FDV – Avvisende kantstein

Produsent: SVB Gruppen AS, Tonstadveien 7B, 4440 TONSTAD 06.02.2026
System: Avvisende kantstein

1. Produktinformasjon
Dette dokumentet beskriver forvaltning, drift og vedlikehold av Avvisende kantstein.

Ytelse og utførelse:
- Betongkvalitet: B45 SV40 (MF40) inkl. 1 kg pp fiber
- Armering: 1 stk Ø 8 mm kamstål, langsgående
- Fasthetsklasser B10 - B95
- Iht. NS-EN 206
- Høyde og bredde ihht. kundekrav – se generell tegning vedlagt.

2. Drift og vedlikehold
Avvisende kantstein skal inspiseres minst én gang per år samt etter påkjørsler, anleggsarbeid eller vinterdrift. Det skal kontrolleres for sprekker, avskalling, deformasjoner, setninger og eventuell synlig armering. Produktet krever ingen service. Imidlertid vil surt miljø kunne skade betongens overflate. Rengjøring med rent vann skal utføres ved behov.

3. Skader og reparasjon
Avvisende kantstein anses som skadet dersom det foreligger påkjørselsskader, sprekker, løs betong eller deformasjon. Reparasjoner skal utføres slik at rekkverkets opprinnelige sikkerhetsytelse opprettholdes. Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Betong kan gjenbrukes som fyllmasser. Eventuell armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.


4. Bestandighet og levetid
Avvisende kantstein er produsert i bestandig betong B45 SV standard (MF40) med prosjektert teknisk levetid på minimum 50 år forutsatt normalt vegmiljø og korrekt vedlikehold.

Teknisk support:
Tlf nr +47 959 16 117

SVB Gruppen AS
Tonstadveien 7B, 4440 Tonstad
Org nr. 923 659 064

Web: www.svb.no
Mail: terje.moen@svb.no

Tverrsnitt (1 : 5)

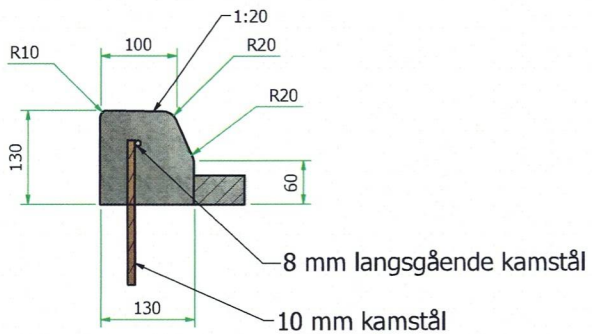

Kantstein i høyde 13, 16 og 19 cm

Kantstein (1 : 10)



Tegn. / Dato	Godkjent / Dato	Skala
Geg 13.09.2012		Utskrift A2

Sirdal Veibetong
Betong Rekkverk Profiler
Kantstein

Tegningstype:

LMV
LYNGDAL MEK. VERKSTED AS
TLF. 38 33 16 00 FAX. 38 34 61 88

Tegningsnummer: 18854-009
Ark: 1
av: 1

Filnavn: T:\PROSJEKT\Sirdal Veibetong\18854 - Step Barrier LT 100\18854-009.idw