FDV – Ikke Avvisende kantstein bred

Produsent: SVB Gruppen AS, Tonstadveien 7B, 4440 TONSTAD 06.02.2026
System: Ikke Avvisende kantstein bred

1. Produktinformasjon
Dette dokumentet beskriver forvaltning, drift og vedlikehold av Ikke Avvisende kantstein bred.

Ytelse og utførelse:
- Betongkvalitet: B45 SV40 (MF40) inkl. 1 kg pp fiber
- Armering: 1 stk Ø 8 mm kamstål, langsgående
- Fasthetsklasser B10 - B95
- Iht. NS-EN 206
- Høyde og bredde ihht. kundekrav – se generell tegning vedlagt.

2. Drift og vedlikehold
Ikke Avvisende kantstein bred, skal inspiseres minst én gang per år samt etter påkjørsler, anleggsarbeid eller vinterdrift. Det skal kontrolleres for sprekker, avskalling, deformasjoner, setninger og eventuell synlig armering. Produktet krever ingen service. Imidlertid vil surt miljø kunne skade betongens overflate. Rengjøring med rent vann skal utføres ved behov.

3. Skader og reparasjon
Ikke Avvisende kantstein bred, anses som skadet dersom det foreligger påkjørselsskader, sprekker, løs betong eller deformasjon. Reparasjoner skal utføres slik at rekkverkets opprinnelige sikkerhetsytelse opprettholdes. Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Betong kan gjenbrukes som fyllmasser. Eventuell armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.


4. Bestandighet og levetid
Ikke Avvisende kantstein bred, er produsert i bestandig betong B45 SV standard (MF40) med prosjektert teknisk levetid på minimum 50 år forutsatt normalt vegmiljø og korrekt vedlikehold.

Teknisk support:
Tlf nr +47 959 16 117


SVB Gruppen AS
Tonstadveien 7B, 4440 Tonstad
Org nr. 923 659 064

Web: www.svb.no
Mail: terje.moen@svb.no

Ikke Avvisende Kantstein (1 : 10)

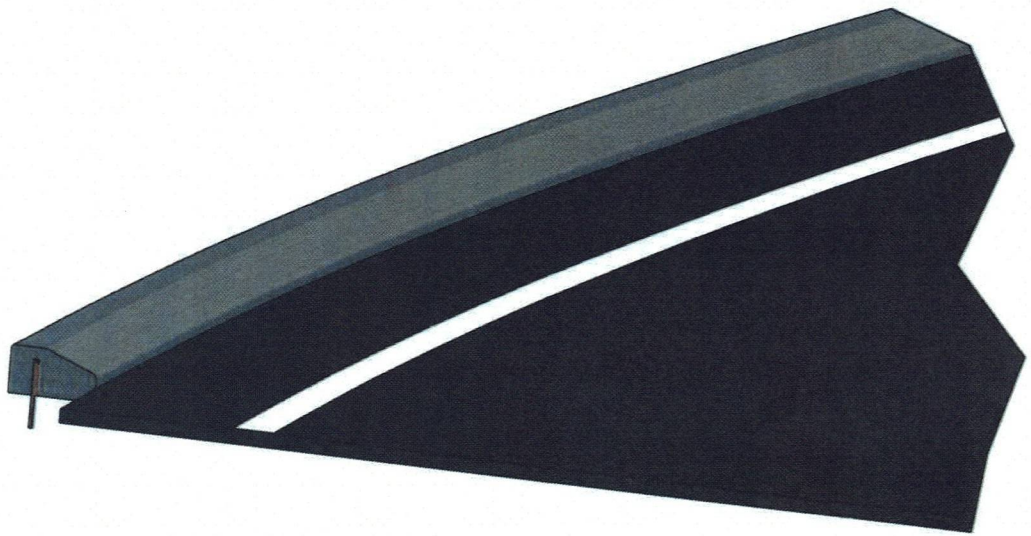

Tverrsnitt (1 : 5)

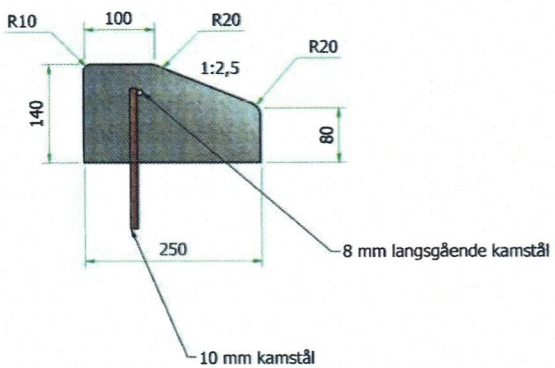

Tegn / Dato	Godkjent / Dato	Skala	1:10
GGE 03.12.2012		Utskrift	A2

Sirdal Veibetong
Betong Rekkverk Profiler
Ikke Avvisende Kantstein

LMV
LYNGDAL MEK. VERKSTED AS
TLF 38 33 15 00 FAX 38 34 61 88

Tegningsnummer: 18854-010
Ark: 1
av: 1

Tegningstype:
Filnavn: G:\Sharedt\teknisk\PROSJEKT\Sirdal Veibetong\18854 - Step Barrier LT 100\18854-010.idw